



M149™

Pneu à bande large pour application régionale ou urbaine

Le M149 est un pneu multiposition à bande large conçu pour offrir une longévité accrue dans des conditions difficiles et peut être installé aussi bien sur un essieu avant pour une application urbaine que sur des remorques pour de longues distances.




AVANTAGES POUR LE CLIENT	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Durée de vie prolongée de la bande de roulement	<ul style="list-style-type: none"> Le profil optimisé minimise le gonflement de la zone de la semelle pour une longévité accrue. Six nervures droites et rigides assurent une usure uniforme et une longue durée de vie.
Performances et sécurité supérieures	<ul style="list-style-type: none"> Cinq larges rainures et des nervures dotées de lamelles assurent une excellente adhérence sur chaussée mouillée. Une uniformité et un équilibre exceptionnels contribuent au confort de roulement.
Durabilité supérieure de la carcasse	<ul style="list-style-type: none"> Une large ceinture d'acier enserre la zone de la bande de roulement pour plus de durabilité, tandis qu'une ceinture supérieure à allongement élevé protège l'intégrité de la carcasse. Apex de talon à haute rigidité pour une durabilité accrue des flancs.

DIMENSION DU PNEU	PLY	L.I./S.R. INDICE DE CHARGE CÔTÉ DE VITESSE	CODE	POIDS		SEMELLE		JANTE		GONFLÉ		CHARGE STATIQUE		PNEU MAX CHARGE SIMPLE (Lbs@PS/ Kg@kPa)	PNEU MAX CHARGE DOUBLE (Lbs@PS/ Kg@kPa)	RÉV. PAR (km/ mile)	VITESSE MAXIMALE (mi/h - km/h)
				(Lbs/ Kg)	(32"/ mm)	DESIGN/ REMP. (pouces)	DIAMÈTRE (in./ mm)	LARGEUR (in./ mm)	RAYON (in./ mm)	LARGEUR (in./ mm)							
385/65R22.5	20L	160K	562010	166.4	20	11.75	42.5	14.8	19.0	16.1	9920@130	-	304	68			
				75.5	16	11.75-12.25	1079	376	484	410	4497@898	-	489	110			
425/65R22.5	20L	165K	562090	196.0	21	12.25	44.7	16.3	42.2	17.8	11400@120	-	288	68			
				88.9	17	11.75-13.00	1135	414	1072	452	5168@823	-	464	110			

L'indice de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés.

SOMMAIRE DES APPLICATIONS

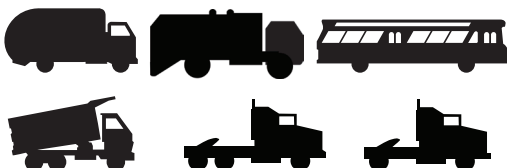

APPLICATION	RECOMMANDÉ	CONVIENT
LONGUE DISTANCE	REMORQUE	-
RÉGIONAL	DIRECTEUR	-
URBAIN	DIRECTEUR	-